



211112050283



检验检测报告

INSPECTION TEST REPORT

报告编号: XND-LAB(J)2025-04-308

项目名称: 委托检测

委托单位: 浙江金泰莱环保科技有限公司

金华信诺达环境技术服务有限公司

JINHUA XINNUODA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY&SERVICES CO., LTD

检验检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、本报告仅对检测时的工况有效。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、复制本报告中的部分内容无效。
- 8、对检测报告如有异议，请于报告发出之日起两个月内以书面形式向本公司提出。

单位名称：金华信诺达环境技术服务有限公司

地址：浙江省兰溪经济开发区浒溪路7号

电子邮件：30570081@qq.com

电话：0579-88989017

传真：0579-88899756

网址：<http://www.jhxcd.cn>

检验检测报告

INSPECTION TEST REPORT

样品类别 废气 检测类别 委托检测
委托方及地址 浙江金泰莱环保科技有限公司 兰溪市诸葛镇十坞岗
委托日期 2025.04.28
采样方 金华信诺达环境技术服务有限公司 采样日期 2025.04.29
采样地点 废气（厂界四周）
检测地点 现场及实验室 检测日期 2025.04.29-2025.05.07


一、项目检测方法和检测仪器

类别	检测项目	检测方法依据	主要检测仪器及编号
废气	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2024037~XND-LAB-2024040) PXSJ-226T 氟离子计 (XND-LAB-2024019)
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2024047~XND-LAB-2024050) 7230G 可见分光光度计 (XND-LAB-2014002)
	硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2007 年)	
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2024047~XND-LAB-2024050) PIC-10 型 离子色谱仪 (XND-LAB-2020036)
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2024047~XND-LAB-2024050) HW-7700 型恒温恒湿称重系统 (XND-LAB-2020012) ME55 电子天平 (XND-LAB-2020013)

二、厂界无组织废气检测结果

采样点 位	采样时间	样品编号	硫酸雾 (mg/m ³)	颗粒物 (μg/m ³)	氟化物 (μg/m ³)	氨 (mg/m ³)	硫化氢 (mg/m ³)
1#厂界 上风向	10:00-11:00	气 2504058-01	0.080	189	3.5	0.03	0.010
	12:00-13:00	气 2504058-02	0.083	191	3.8	0.04	0.011
	14:00-15:00	气 2504058-03	0.084	204	3.7	0.05	0.011
	16:00-17:00	气 2504058-04	0.084	201	4.0	0.05	0.010
2#厂界 下风向 1	10:00-11:00	气 2504058-05	0.104	217	4.0	0.05	0.011
	12:00-13:00	气 2504058-06	0.106	228	3.8	0.06	0.011
	14:00-15:00	气 2504058-07	0.108	228	4.0	0.06	0.012
	16:00-17:00	气 2504058-08	0.106	229	4.1	0.07	0.012
3#厂界 下风向 2	10:00-11:00	气 2504058-09	0.102	228	4.3	0.09	0.012
	12:00-13:00	气 2504058-10	0.104	221	4.2	0.08	0.013
	14:00-15:00	气 2504058-11	0.105	234	4.7	0.10	0.012
	16:00-17:00	气 2504058-12	0.104	220	4.5	0.08	0.013
4#厂界 下风向 3	10:00-11:00	气 2504058-13	0.100	300	5.0	0.10	0.012
	12:00-13:00	气 2504058-14	0.102	295	4.4	0.10	0.013
	14:00-15:00	气 2504058-15	0.102	266	4.9	0.11	0.014
	16:00-17:00	气 2504058-16	0.103	286	4.8	0.12	0.014
周界外最大浓度值			0.108	300	5.0	0.12	0.014
			0.3	1.0mg/m ³	0.02mg/m ³	0.3	0.03
评价标准			《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表5 排放限值;颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。				


现场采样点位示意图：

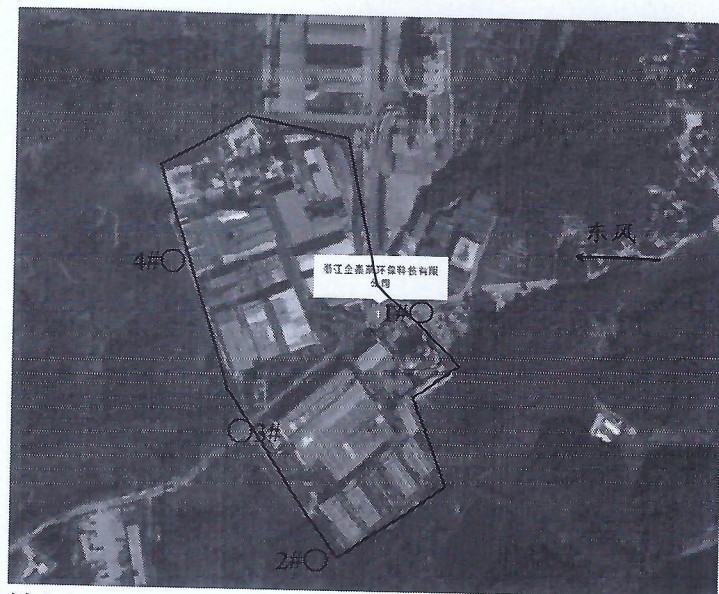

注：○为无组织废气采样点位

编制 袁岩艳

批准人 袁国英



附件 1:

一、项目检测方法和检测仪器

类别	检测项目	检测方法依据	主要检测仪器及编号
废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/

二、厂界无组织废气检测结果

采样点位	采样时间	样品编号	臭气浓度 (无量纲)
1#厂界上风向	10:12	气 2504058-01	<10
	12:12	气 2504058-02	<10
	14:12	气 2504058-03	<10
	16:12	气 2504058-04	<10
2#厂界下风向 1	10:16	气 2504058-05	<10
	12:16	气 2504058-06	<10
	14:16	气 2504058-07	<10
	16:16	气 2504058-08	<10
3#厂界下风向 2	10:19	气 2504058-09	<10
	12:19	气 2504058-10	<10
	14:19	气 2504058-11	<10
	16:19	气 2504058-12	<10
4#厂界下风向 3	10:22	气 2504058-13	<10
	12:22	气 2504058-14	<10
	14:22	气 2504058-15	<10
	16:22	气 2504058-16	<10
周界外最大浓度值			<10
标准限值			20
评价标准			《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 1 新扩改建二级标准。

注：“<”表示小于方法检出限。臭气浓度委托浙江丰合检测技术股份有限公司检测，检测结果引用报告编号丰合检测(2025)气字第 05-008 号，资质认定证书编号：231112051717。

附表气象参数

采样时间	气象参数				
	风向	风速 (m/s)	气温(°C)	气压 (kPa)	天气情况
10:00-11:00	东	2.0	24.6	101.1	晴
12:00-13:00		2.1	28.8	100.6	
14:00-15:00		1.5	30.6	100.3	
16:00-17:00		2.9	31.4	100.2	
10:12		2.0	24.6	101.1	
12:12		2.1	28.8	100.6	
14:12		1.5	30.6	100.3	
16:12		2.9	31.4	100.2	
10:16		2.0	24.6	101.1	
12:16		2.1	28.8	100.6	
14:16		1.5	30.6	100.3	
16:16		2.9	31.4	100.2	
10:19		2.0	24.6	101.1	
12:19		2.1	28.8	100.6	
14:19		1.5	30.6	100.3	
16:19		2.9	31.4	100.2	
10:22		2.0	24.6	101.1	
12:22		2.1	28.8	100.6	
14:22		1.5	30.6	100.3	
16:22		2.9	31.4	100.2	