



211112050283



129

检验检测报告

INSPECTION TEST REPORT

报告编号: XND-LAB(J)2025-07-294

项目名称: 委托检测

委托单位: 浙江金泰莱环保科技有限公司

金华信诺达环境技术服务有限公司



JINHUA XINNUODA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & SERVICES CO., LTD

检验检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、本报告仅对检测时的工况有效。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、复制本报告中的部分内容无效。
- 8、对检测报告如有异议，请于报告发出之日起两个月内以书面形式向本公司提出。

单位名称：金华信诺达环境技术服务有限公司

电话：0579-88989017

地址：浙江省兰溪经济开发区浒溪路7号

传真：0579-88899756

电子邮件：30570081@qq.com

网址：<http://www.jhxnd.cn>

检 验 检 测 报 告

INSPECTION TEST REPORT

样品类别 废气 检测类别 委托检测

委托方及地址 浙江金泰莱环保科技有限公司 兰溪市诸葛镇十坞岗

委托日期 2025.07.30

采 样 方 金华信诺达环境技术服务有限公司 采样日期 2025.07.31

采样地点 废气 (1#厂界上风向, 2#厂界下风向 1, 3#厂界下风向 2, 4#厂界下风向 3)

检测地点 现场及实验室 检测日期 2025.07.31-2025.08.04


一、项目检测方法和检测仪器

类别	检测项目	检测方法依据	主要检测仪器及编号
废气	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2024047~XND-LAB-2024050) PXSJ-226T 氟离子计 (XND-LAB-2024019)
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2024037~XND-LAB-2024040) 7230G 可见分光光度计 (XND-LAB-2014002)
	硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2007 年)	
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2020002~XND-LAB-2020005) PIC-10 型 离子色谱仪 (XND-LAB-2020036)
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 (XND-LAB-2024037~XND-LAB-2024040) HW-7700 型恒温恒湿称重系统 (XND-LAB-2020012) ME55 电子天平 (XND-LAB-2020013)

二、厂界无组织废气检测结果

采样点 位	采样时间	样品编号	硫酸雾 (mg/m ³)	颗粒物 (μg/m ³)	氟化物 (μg/m ³)	氨 (mg/m ³)	硫化氢 (mg/m ³)
1#厂界 上风向	09:43-10:43	气 2507064-01	0.076	189	2.3	0.03	0.012
	11:43-12:43	气 2507064-02	0.119	194	2.5	0.04	0.011
	13:43-14:43	气 2507064-03	0.103	201	2.4	0.04	0.012
	15:51-16:51	气 2507064-04	0.108	192	2.7	0.05	0.011
2#厂界 下风向 1	09:43-10:43	气 2507064-05	0.165	395	2.8	0.05	0.013
	11:43-12:43	气 2507064-06	0.163	357	3.0	0.06	0.013
	13:43-14:43	气 2507064-07	0.163	383	2.9	0.06	0.013
	15:51-16:51	气 2507064-08	0.167	354	2.9	0.07	0.014
3#厂界 下风向 2	09:43-10:43	气 2507064-09	0.211	494	3.1	0.16	0.015
	11:43-12:43	气 2507064-10	0.222	346	3.4	0.17	0.015
	13:43-14:43	气 2507064-11	0.194	386	3.8	0.18	0.015
	15:51-16:51	气 2507064-12	0.208	399	3.6	0.20	0.015
4#厂界 下风向 3	09:43-10:43	气 2507064-13	0.173	359	3.1	0.26	0.014
	11:43-12:43	气 2507064-14	0.182	361	3.0	0.27	0.014
	13:43-14:43	气 2507064-15	0.179	385	3.3	0.29	0.014
	15:51-16:51	气 2507064-16	0.174	392	3.1	0.28	0.014
周界外最大浓度值			0.222	494	3.8	0.29	0.015
			0.3	1.0mg/m ³	0.02mg/m ³	0.3	0.03
评价标准			《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573-2015)表5 排放限值;颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。				

现场采样点位示意图:

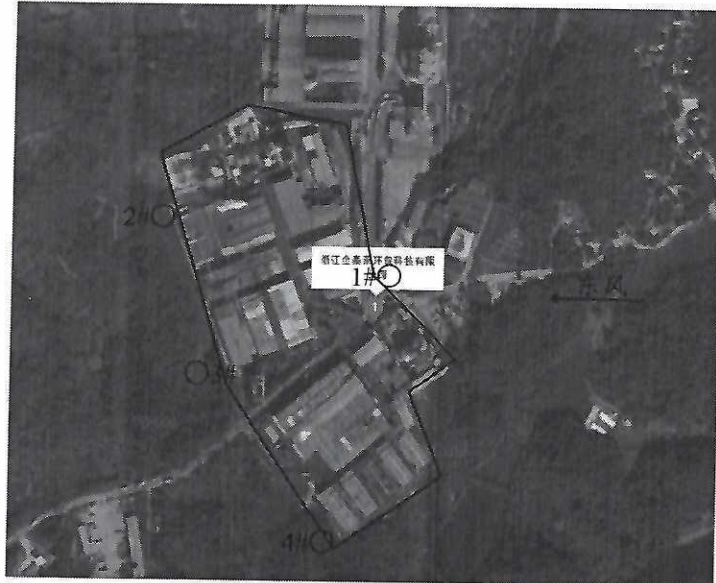

注: ○为无组织废气采样点位

编制 袁琳艳

批准人 姜国英

审核

批准日期

2025.08.27



附件 1:

一、项目检测方法和检测仪器

类别	检测项目	检测方法依据	主要检测仪器及编号
废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	无油真空压缩机 OLF-550AFV (编号: HPJC2023143)

二、厂界无组织废气检测结果

采样点位	采样时间	样品编号	臭气浓度 (无量纲)
1#厂界上风向	10:00	气 2507064-01	<10
	12:00	气 2507064-02	<10
	14:00	气 2507064-03	<10
	16:00	气 2507064-04	<10
2#厂界下风向 1	10:05	气 2507064-05	11
	12:05	气 2507064-06	11
	14:05	气 2507064-07	15
	16:05	气 2507064-08	13
3#厂界下风向 2	10:09	气 2507064-09	12
	12:09	气 2507064-10	12
	14:09	气 2507064-11	16
	16:09	气 2507064-12	14
4#厂界下风向 3	10:13	气 2507064-13	11
	12:13	气 2507064-14	13
	14:13	气 2507064-15	15
	16:13	气 2507064-16	14
周界外最大浓度值			16
标准限值			20
评价标准			《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 1 二级。

注: “<”表示小于方法检出限。臭气浓度委托浙江华普检测技术有限公司检测, 检测结果引用报告编号华普检测(2025-07)第 H253540 号, 资质认定证书编号: 241112054132。

附表气象参数

采样时间	气象参数				
	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (kPa)	天气情况
09:43-10:43	东	1.5	28.5	99.7	阴
11:43-12:43		1.4	29.8	99.6	
13:43-14:43		1.3	31.4	99.4	
15:51-16:51		1.3	32.6	99.4	
10:00		1.5	28.5	99.7	
12:00		1.4	29.8	99.6	
14:00		1.3	31.4	99.4	
16:00		1.3	32.6	99.4	
10:05		1.5	28.5	99.7	
12:05		1.4	29.8	99.6	
14:05		1.3	31.4	99.4	
16:05		1.3	32.6	99.4	
10:09		1.5	28.5	99.7	
12:09		1.4	29.8	99.6	
14:09		1.3	31.4	99.4	
16:09		1.3	32.6	99.4	
10:13		1.5	28.5	99.7	
12:13		1.4	29.8	99.6	
14:13		1.3	31.4	99.4	
16:13		1.3	32.6	99.4	